VILSTEIN Heizkörper

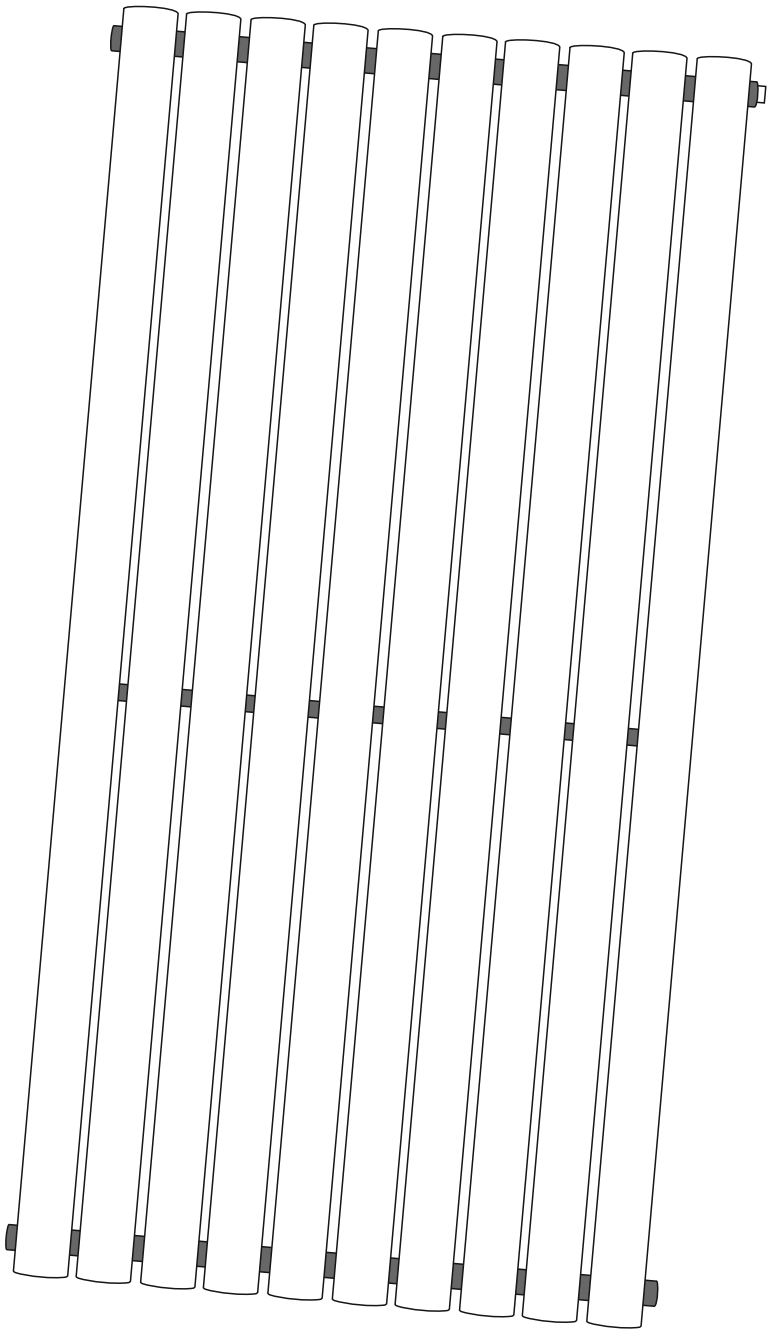

1. Lieferumfang

1x Heizkörper

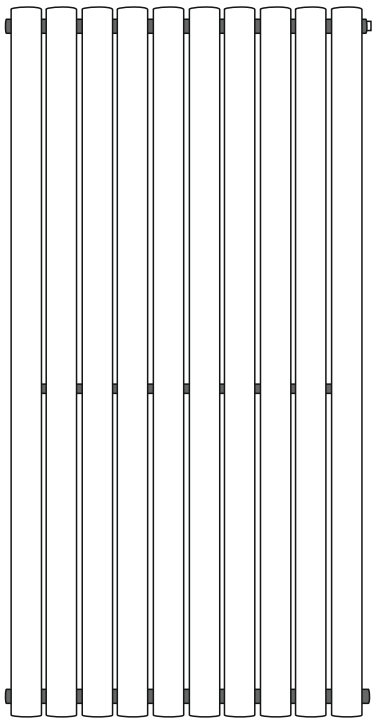

8x Schrauben / Dübel



8x Unterlegscheibe

1x Entlüftungsventil

4x Wandhalterung



4x Anti-Rutsch Auflage

3x Blindstopfen

2. Benötigtes Werkzeug

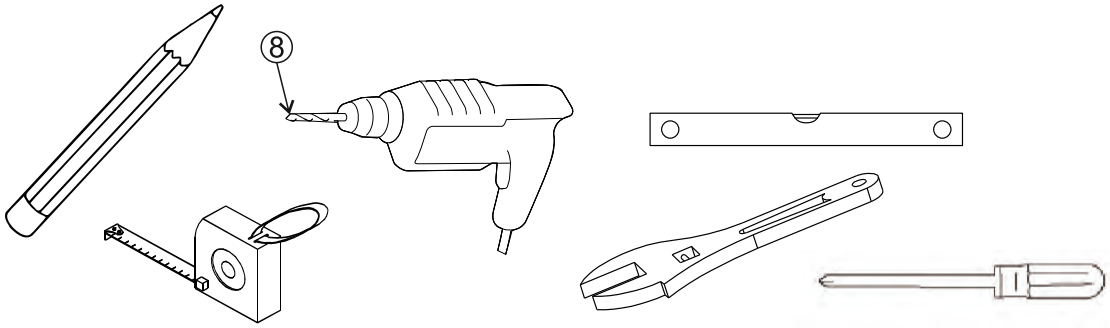

3. Weitere für eine Installation benötigte Teile

- Wandanschlussblock (Eck- oder Mittelanschlussblock) – zB VS-BA01 / VS-BA02/ VS-BA03
- Heizungsthermostat – zB VS-BT01

4. Wichtige Hinweise

- Der Heizkörper ist nicht als Steig- oder Kletterhilfe geeignet
- Lassen Sie Sanitärinstallationen immer von ausgebildeten Fachkräften durchführen
- Der Heizkörper ist ausschließlich zum Heizen von Innenräumen geeignet. Jede andere Verwendung widerspricht der Bestimmung und ist daher unzulässig
- Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung aufmerksam
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung oder durch einen fehlerhaften Einbau entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen

5. Anschlüsse an der Heizung befestigen

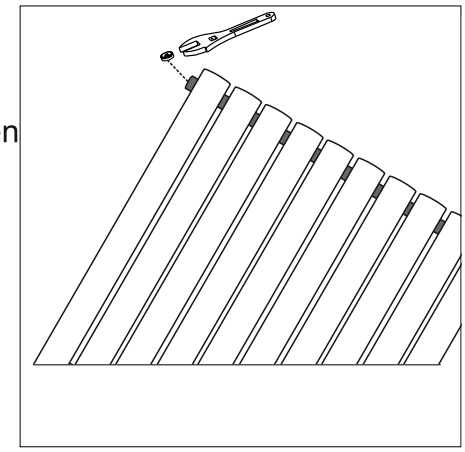

Bringen Sie zunächst alle Anschlüsse an der Heizung an. Beachten Sie die unten stehenden Hinweise. Alle Gewinde sollten zusätzlich, z. B. mit PTFE-Band, abgedichtet werden.

Hinweise:

- **Der Heizkörper hat insgesamt 6 Anschlüsse. Sie benötigen 2 der Anschlüsse für Ihren Multiblock bzw. die Seitenanschlüsse. Des weiteren 1x für das Entlüftungsventil und 3x Anschlüsse werden mit Verschlussstopfen verschlossen**
- **Das Entlüftungsventil muss zwingend an einem der oberen Anschlüsse, links oder rechts, montiert werden**
- **Der Vor- und der Rücklauf können entweder am Mittelanschluss mit einem Multiblock oder aber Rechts und Links unten installiert werden**

6. Halterungen anbringen

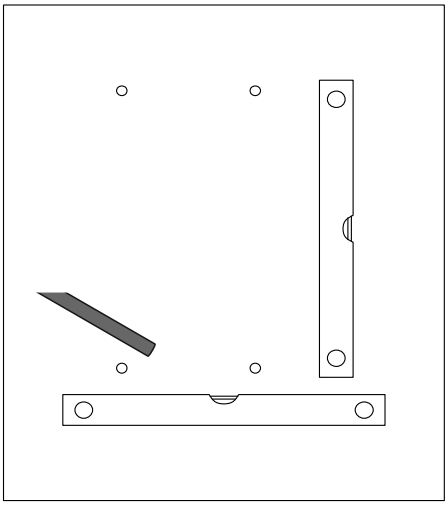

- Halten Sie zunächst den Heizkörper an die zu montierende Stelle. Achten Sie darauf, dass der Heizörper später so angebracht ist, dass die Anschlüsse an der Position der Heizleitungen sind
- Markieren Sie die Positionen für die Halterungen und stellen Sie sicher, dass diese absolut waagerecht sind
- Bohren Sie nun die Löcher vor, setzen Sie die Dübel ein und montieren Sie die Halterungen

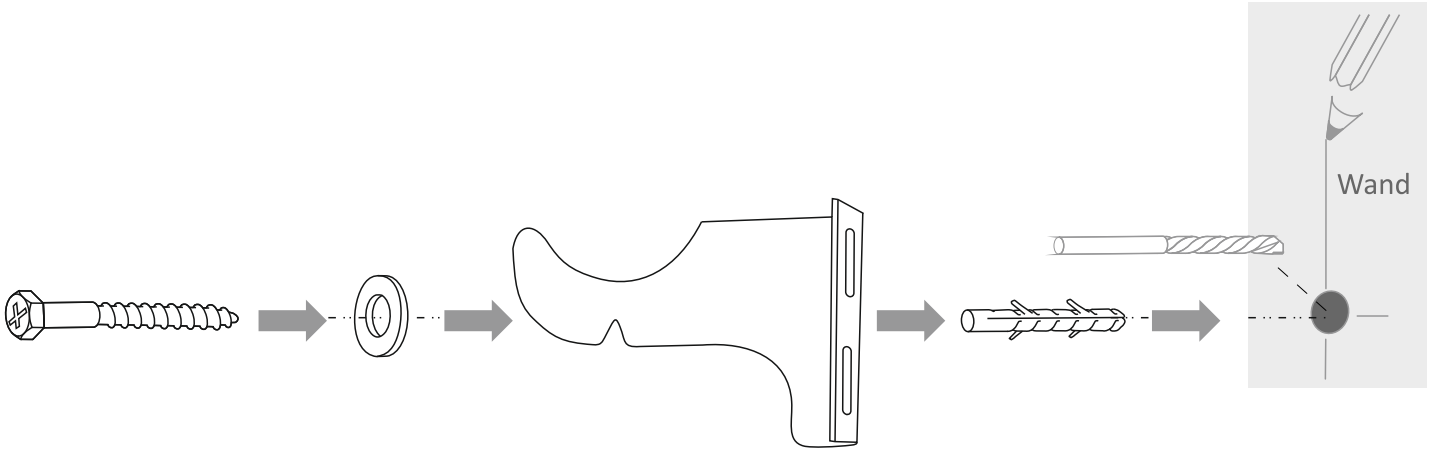

7. Heizkörper montieren

- Setzen Sie den Heizkörper nun auf die Wandhalterungen. Sie sollten vorher die Anti-Rutsch Auflagen angebracht haben, damit der Heizkörper fest aufliegt
- Verbinden Sie nun den Heizörper mit den Heizleitungen und bringen Sie den Thermostat an
- Prüfen Sie alle Verbindungen auf Ihre Dichtigkeit

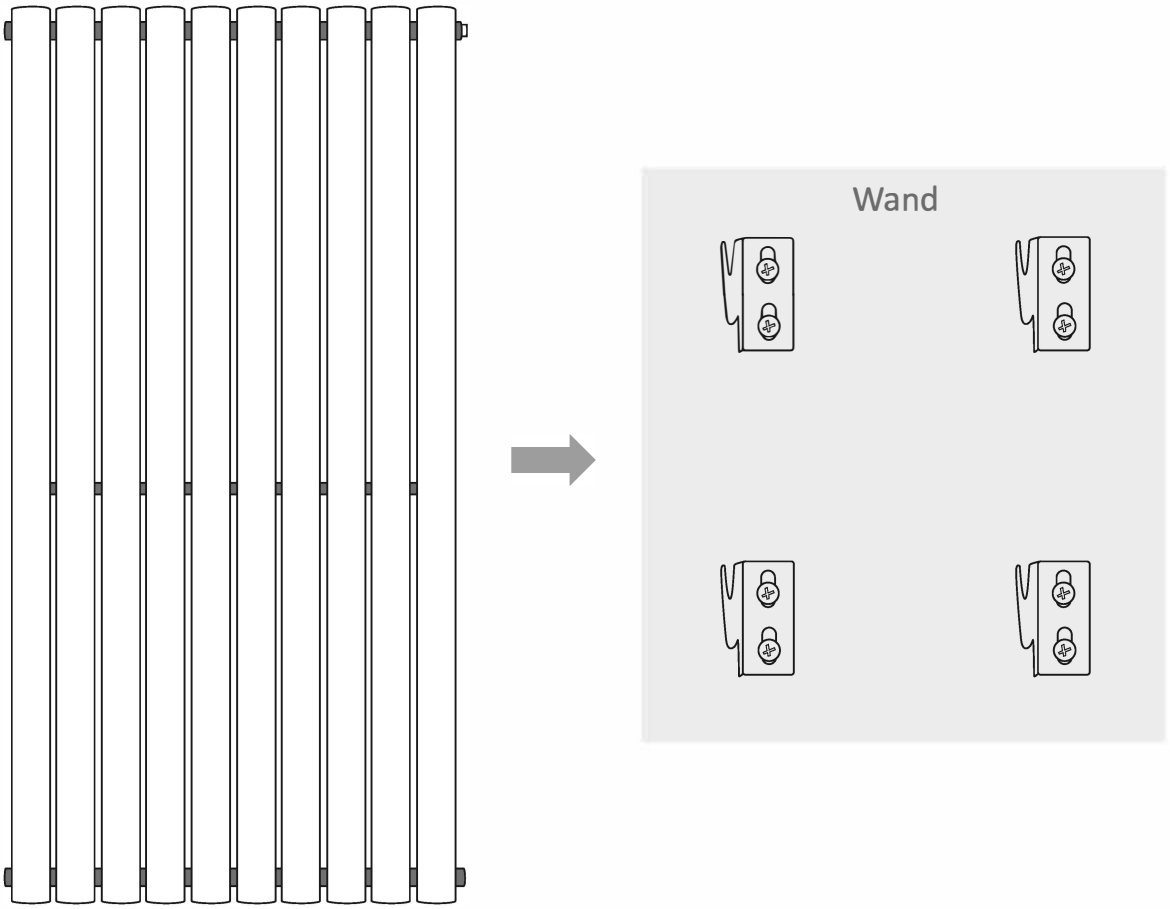

Avaloid GmbH, Otto-Hahn-Straße 9, 40721 Hilden. Tel.: 0049 (0) 2103 789560, support@avaloid.de, www.avaloid.de
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeder Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch Auszugsweise, verboten.
Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
© Copyright 2019 by Avaloid GmbH